

D LUM GEN 4



LUMENIA
INTERIOR

D LUM GEN 4 je elegantna svetilka, ki zagotavlja prijetno in kakovostno osvetlitev, z nizkim bleščanjem in enostavno namestitvijo. Zasnovana je za javne prostore in površine, stopnišča, hodnike, preddverja in trgovine.


	D LUM GEN 4			
Priključna napetost	220-240 VAC			
Izkoristek sistema	136 lm/W	132 lm/W	135 lm/W	130 lm/W
Električna moč	6 W	10 W	14 W	20 W
Svetlobni tok	816 lm	1320 lm	1890 lm	2600 lm
Teža	0.2 kg	0.3 kg	0.5 kg	0.8 kg
Faktor moči	> 0.9			
Življenjska doba L80B10	> 50.000 ur			
Temperatura barvne svetlobe (CCT)	4000K; ostalo po naročilu			
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	90			
Zaščita pred vdorom (IP)	IP 44			
Obratovalna temperatura	-20 °C do +35 °C			
Komunikacijski protokol	DALI (Opcijsko)			
Barva (RAL)	Bela, Črna			
Material ohišja	Aluminij			
Garancija	5 let			
Certifikati	CE			




Do 136 lm/W			220-240V
Izkoristek sistema	LED modul	Energijsko varčen produkt	Priključna napetost
IP 44			
Zaščita pred vdorom	Dolga življenjska doba	Nezahtevno vzdrževanje	Pripravljeno za uporabo
			DALI
Preprosta namestitev	Reciklaža materialov	CE certifikat	Možnosti upravljanja

DIMENZIJE

Vgradna montaža $\Phi 85 / 115 / 165 / 205$ mm

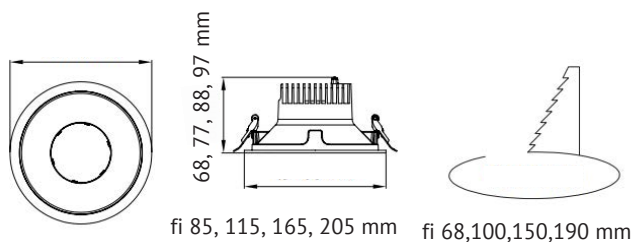

Nadometna montaža

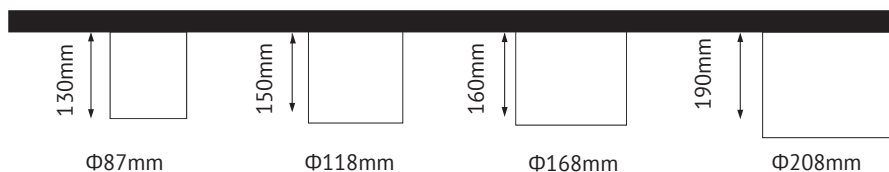

* Za natančna navodila za montažo si preberite priročnik za montažo izdelka.


GLAVNE LASTNOSTI

Ohišje iz visokotlačnega litega aluminija
Enostavna montaža
Nizka stopnja bleščanja (nizek UGR faktor)
Možnost vgradne montaže

PRIMERNO ZA

Javne sobe in prostore
Stopnišča
Hodnike
Preddverja in trgovine

OPTIKA

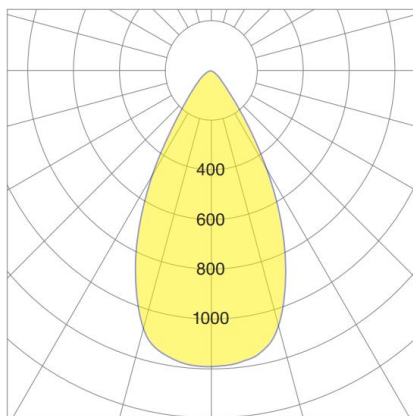

D LUM: Porazdelitev svetlobe s kotom 80°.

VARIACIJE IZDELKA

D LUM GEN 4

Artikel	Moč [W]	Svetlobni tok [lm]	Učinkovitost [lm/W]	Zaščita pred vdorom
D LUM G4 6.4000.85.00.00	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.115.00.00	10	13320	132	44
D LUM G4 14.4000.165.00.00	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.205.00.00	20	2600	130	44
D LUM G46.4000.85.10.00	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.115.10.00	10	1320	132	44
D LUM G4 14.4000.165.10.00	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.205.10.00	20	2600	130	44
D LUM G46.4000.87.00.01	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.118.00.01	10	1320	132	44
D LUM G4 14.4000.168.00.01	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.208.00.01	20	2580	129	44
D LUM G4 6.4000.87.10.01	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.118.10.01	10	1320	132	44
D LUM G4 14.4000.168.10.01	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.208.10.01	20	2600	130	44

LEGENDA

	Označba	Opis
Svetilka	D LUM	D LUM GEN 4
Električna moč	6, 10, 14, 20	6 W, 10 W, 14, 20 W
CCT	4000	4000 K
Diameter	85, 115, 165, 205	Vgradna: 68, 77, 88, 97 mm
	87, 118, 168, 208	Nadometna: 130, 150, 160, 190 mm
Komunikacijski protokol	00	/
	01	DALI
Montaža	00	Vgradna
	01	Nadometna